

RADAROVÝ UKAZATEL RYCHLOSTI DR400RZ



Zobrazení registrační značky vozidla při překročení povolené rychlosti

Měřič rychlosti s mimořádně dlouhým dosahem a velkými číslicemi.

Vysoce spolehlivé a přesné radarové jednotky nové generace s nízkou spotřebou, nikdy nevyžadují žádnou kalibraci a jiné seřizování.

Detekce RZ vozidla výkonnou kamerou s možností zaostření.

Dosah měření: osobní až 300 m / nákladní vozidlo 360 m.

Detekce kamery: účinnost rozpoznání RZ 98% při optimálních podmínkách. Podmínkou pro spolehlivé čtení a zobrazení RZ vozidla je rovný úsek vozovky o minimální délce 200 m.

Popis radarového ukazatele rychlosti


- certifikace ministerstva dopravy/ osvědčení ministerstva dopravy pro silniční provoz
- vysoce spolehlivé a přesné radarové komponenty – USA, jednotky nové generace s nízkou spotřebou
- číslice+text+RZ sestaveny z vysoce svítivých LED diod, které zajišťují vynikající čitelnost i za slunečního počasí
- velká úhlová čitelnost číslic 60° vertikální / 100° horizontální / svítivost 4 200 mcd – automatické snížení svitu v nočním provozu
- dobijecí akumulátor 12 V/40 Ah – záloha chodu 4 dny, automatické dobíjení z veřejného osvětlení a fotovoltaického panelu (kombinace), zabránění přebíjení, automatické odpojení proti zničení baterie při nízkém napětí
- nerezové provedení rámu – čelní panel – antireflexní, odolné drážkované ABS
- frekvence radaru 24.125 Ghz, přesnost měření -/+ 0,1 km/h
- jednoduché přenastavení povolených rychlostních limitů pro změnu barvy nebo blikání přepínači nad 30, 40, 50, 60 km/h
- výkonná kamera s možností záblesku pro detekci RZ vozidla, podpořená infračerveným přísvitem pro noční provoz detekce RZ

Měřiče DR400RZS



Měřiče s označením "S" obsahují statistiky provozu za příplatek vč. software pro operační systém Windows. Přenos dat přes Bluetooth. Nastavitelný rozsah měření a zápisu 1-199 km/h pro všechny typy, (počty vozidel, rychlosti, průměry, časy, jednotlivé dny/týdny, grafy, atd. Možnost nastavení rychlostních limitů s následnou analýzou. Při odpojení napájení z radarového měřiče, data o provozu zůstávají uloženy v paměti radaru.

Ceny jsou uvedeny za kompletně vybavený měřič rychlosti (panel radarového měřiče, zdrojová část s baterií, nabíjení z VO a fotovoltaický panel, kamerový systém, infra přísvit, příprava pro uchycení pro Bandimex nebo držáky na míru). Podmínkou montáže je stabilní, pevně zabetonovaný sloup VO o dostatečném průměru (min. 80 mm).

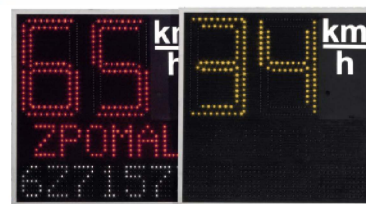

dvoubarevné zobrazení:
nad povolenou rychlost
- červená+ZPOMAL+bílá RZ
při povolené rychlosti svítí
- žlutá

Základní parametry panelů

DR400RZ

DR400RZS (se statistikami provozu)
rozměry 850×835 mm
zobrazení do 99 km/h
výška číslic 400 mm
+ ZPOMAL 125 mm + RZ 125 mm
krytí IP55
dobíjecí akumulátor 12 V/40 Ah
– záloha chodu 4 dny – automatické
dobíjení z veřejného osvětlení
a fotovoltaického panelu (kombinace)

Záruční doba

3 roky na měřič
3 roky na kamerový systém
2 roky na baterii

